

Bezpečnostní relé

C575

Podrobnosti pro objednávku

1SAR 504 022 F 0002



C575

- dvouruční řízení podle EN 574, typ III C
- 24 V na dvouručních ovládacích spínačích
- monitorování soudobosti: 0,5 s
- detekce zkratu napříč obvody
- zpětnovazební smyčka pro monitorování externích stykačů
- bezpečnostní výstupy: 2 spínací ochranné kontakty,
- signalizační kontakty: 2 rozpínací kontakty,
- 5 LED indikačních diod pro stavovou indikaci
- Bezpečnostní kategorie podle EN, typu III C: B4

DVOURUČNÍ ŘÍDICÍ RELÉ C575

Použití

Relé C575 je určeno pro instalaci do řídicích systémů lisů a to: hydraulických lisů podle DIN EN 693, excentrických a příbuzných lisů podle EN 692 a vřetenových lisů podle EN 692.

Funkce

Dvouruční řídicí jednotka C575 obsahuje dva aktivační obvody (bezpečnostní výstupy), konfigurované jako spínací kontakty a dva signálové výstupy konfigurované jako rozpínací kontakty.

Pět LED indikátorů (Power, S1 ON, S1 OFF, S2 ON, S2 OFF) indikuje provozní stav a funkce relé.

Bezpečnostní výstupy spínají současným stlačením (< 0,5 s) tlačítek S1 a S2. Pokud přestane být jedno z tlačítek stlačováno, výstupy se rozpojí a zůstanou rozpojeny až do doby, kdy přestanou být stlačována obě tlačítka a pak jsou následně stlačena.

Blokové schéma C575


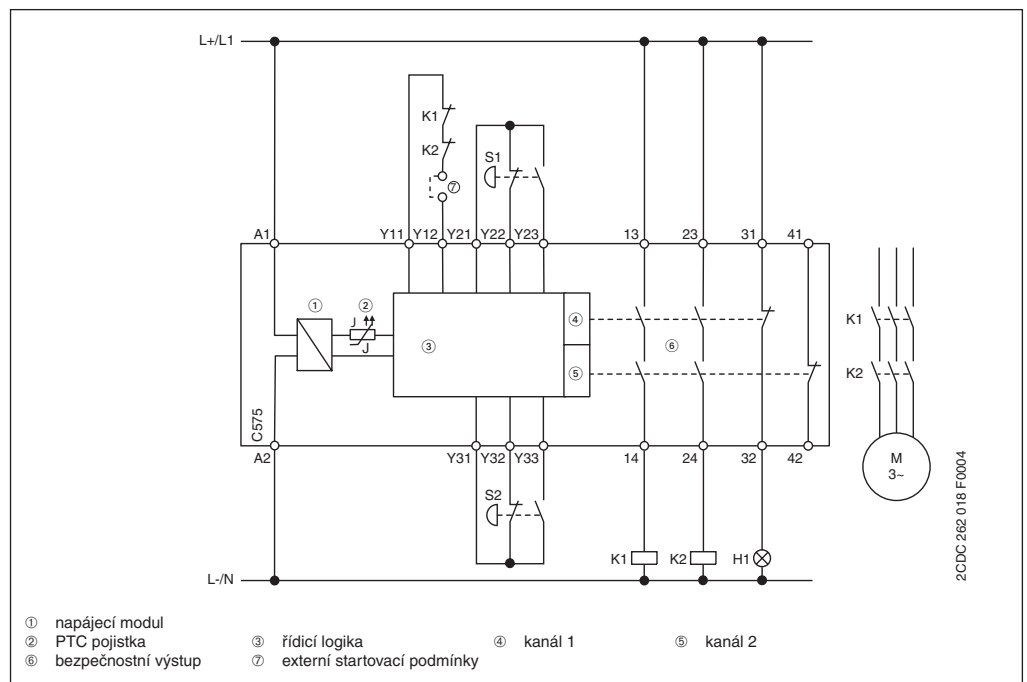


Schéma zapojení C575

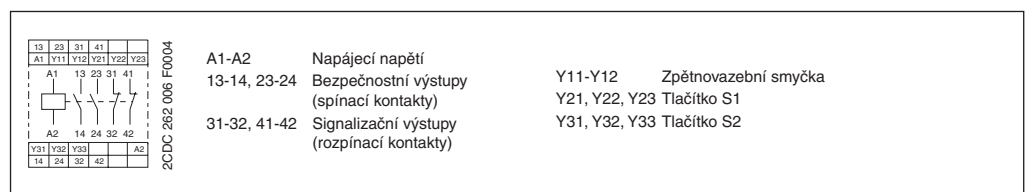

Typ	Napájecí napětí U _c	Objednací kódové číslo	Balící jednotka kusů	Cena za 1 ks	Hmotnost za 1 ks kg/liber
C575	24 V DC	1SAR 504 022 R0003	1		0.42 / 0.93
	24 V AC	1SAR 504 022 R0002	1		0.42 / 0.93
	115 V AC	1SAR 504 022 R0004	1		0.52 / 1.15
	230 V AC	1SAR 504 022 R0005	1		0.52 / 1.15

¹⁾ V souladu s EN574,typ IIIC